©Dragole para Octavia Club España

FOOTWELL LIGHT – LUZ REPOSAPIES
montaje para Octavia II

se encienden al abrir la puerta o con el leaving home y se apagan al apagarse la luz interior,
se puede regular la intensidat en porcentaje, el que no tenga MaxiDOT tiene que usar VCDS

Material necesario:

2x lámparas 6L0947415 - 8€



2x cable con lengüeta 000979131A - 10€ (se vende en paquete de 5 pz)



2x conector para lámpara 1J0971972 - 11€ (se vende en paquete de 10pz)



1x cable con lengüeta 000979009E - 10€ (se vende en paquete de 5pz)

Empezamos:

Desmontamos la protección debajo del volante quitando primero embellecedores que cubren los tornillos y quitando el mando de luces, en total 5 tornillos tipo TORX










Ahora vamos a quitar el guernecido de la consola central, es para poder pasar el cable por detrás. Tenemos un tornillo en lateral (en cada lado) y dos tornillos detras de la caja de cenicero (hay que sacar el cenicero con la caja)

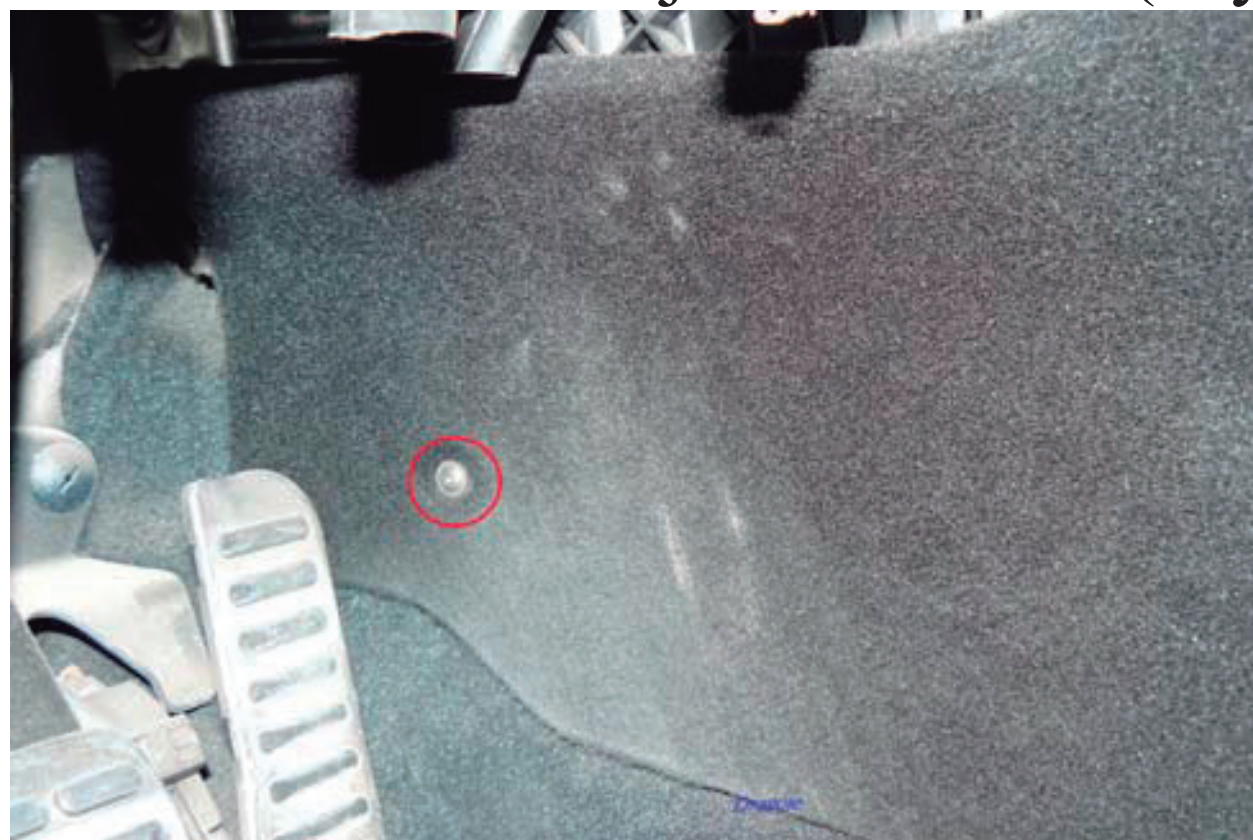



Más fotos







Montamos la lámpara, yo lo monté en la pieza blanda debajo del volante, pero el que quiera la puede montar en la pieza de plástico....




Preparamos los cables, desde la lámpara salen dos cables, uno será masa y otro irá al conector B de la central eléctrica en PIN 7, el conector se encuentra debajo de la centralita de abordo



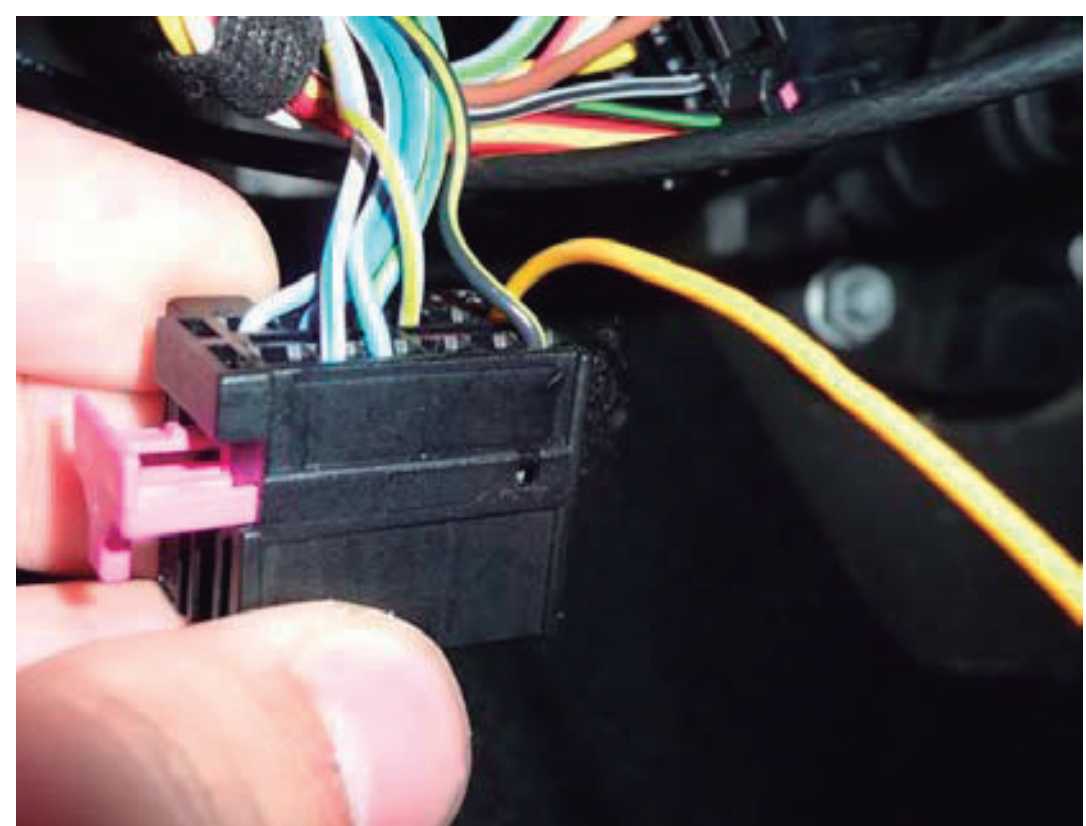

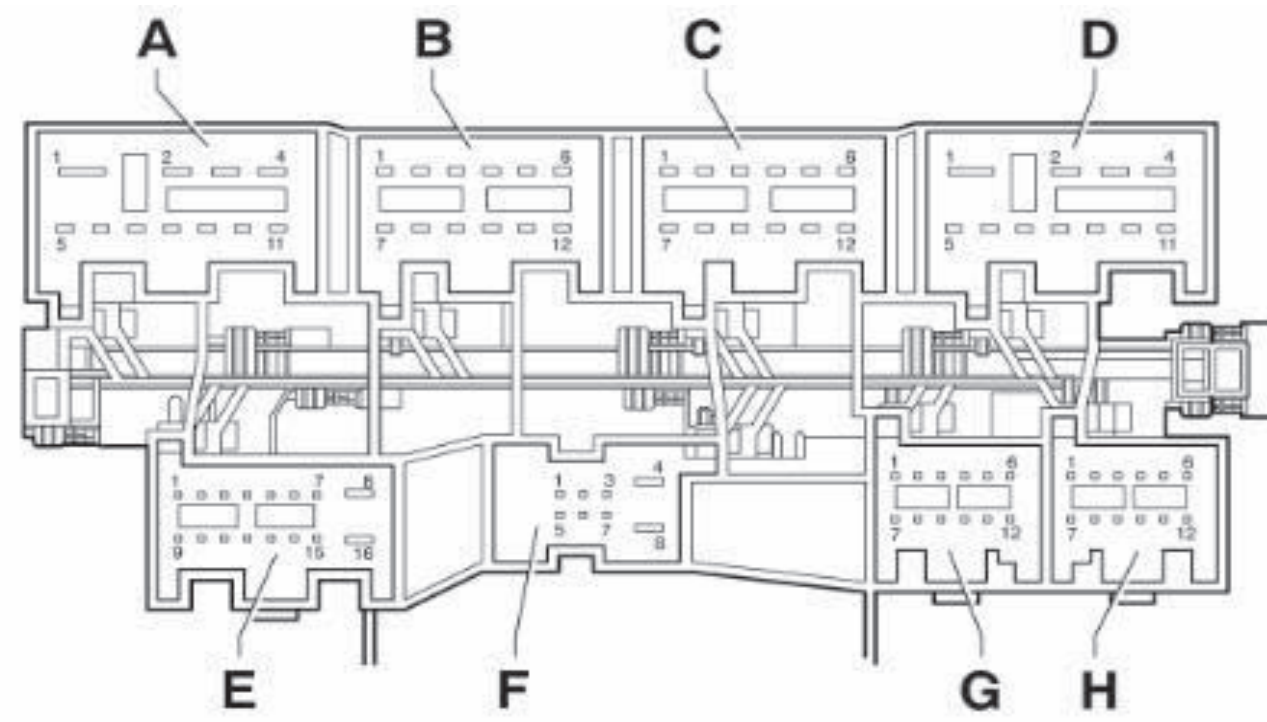

Pongo otra foto para ver donde va el cable de la lámpara, otro cable a la masa en algun lugar más cercano

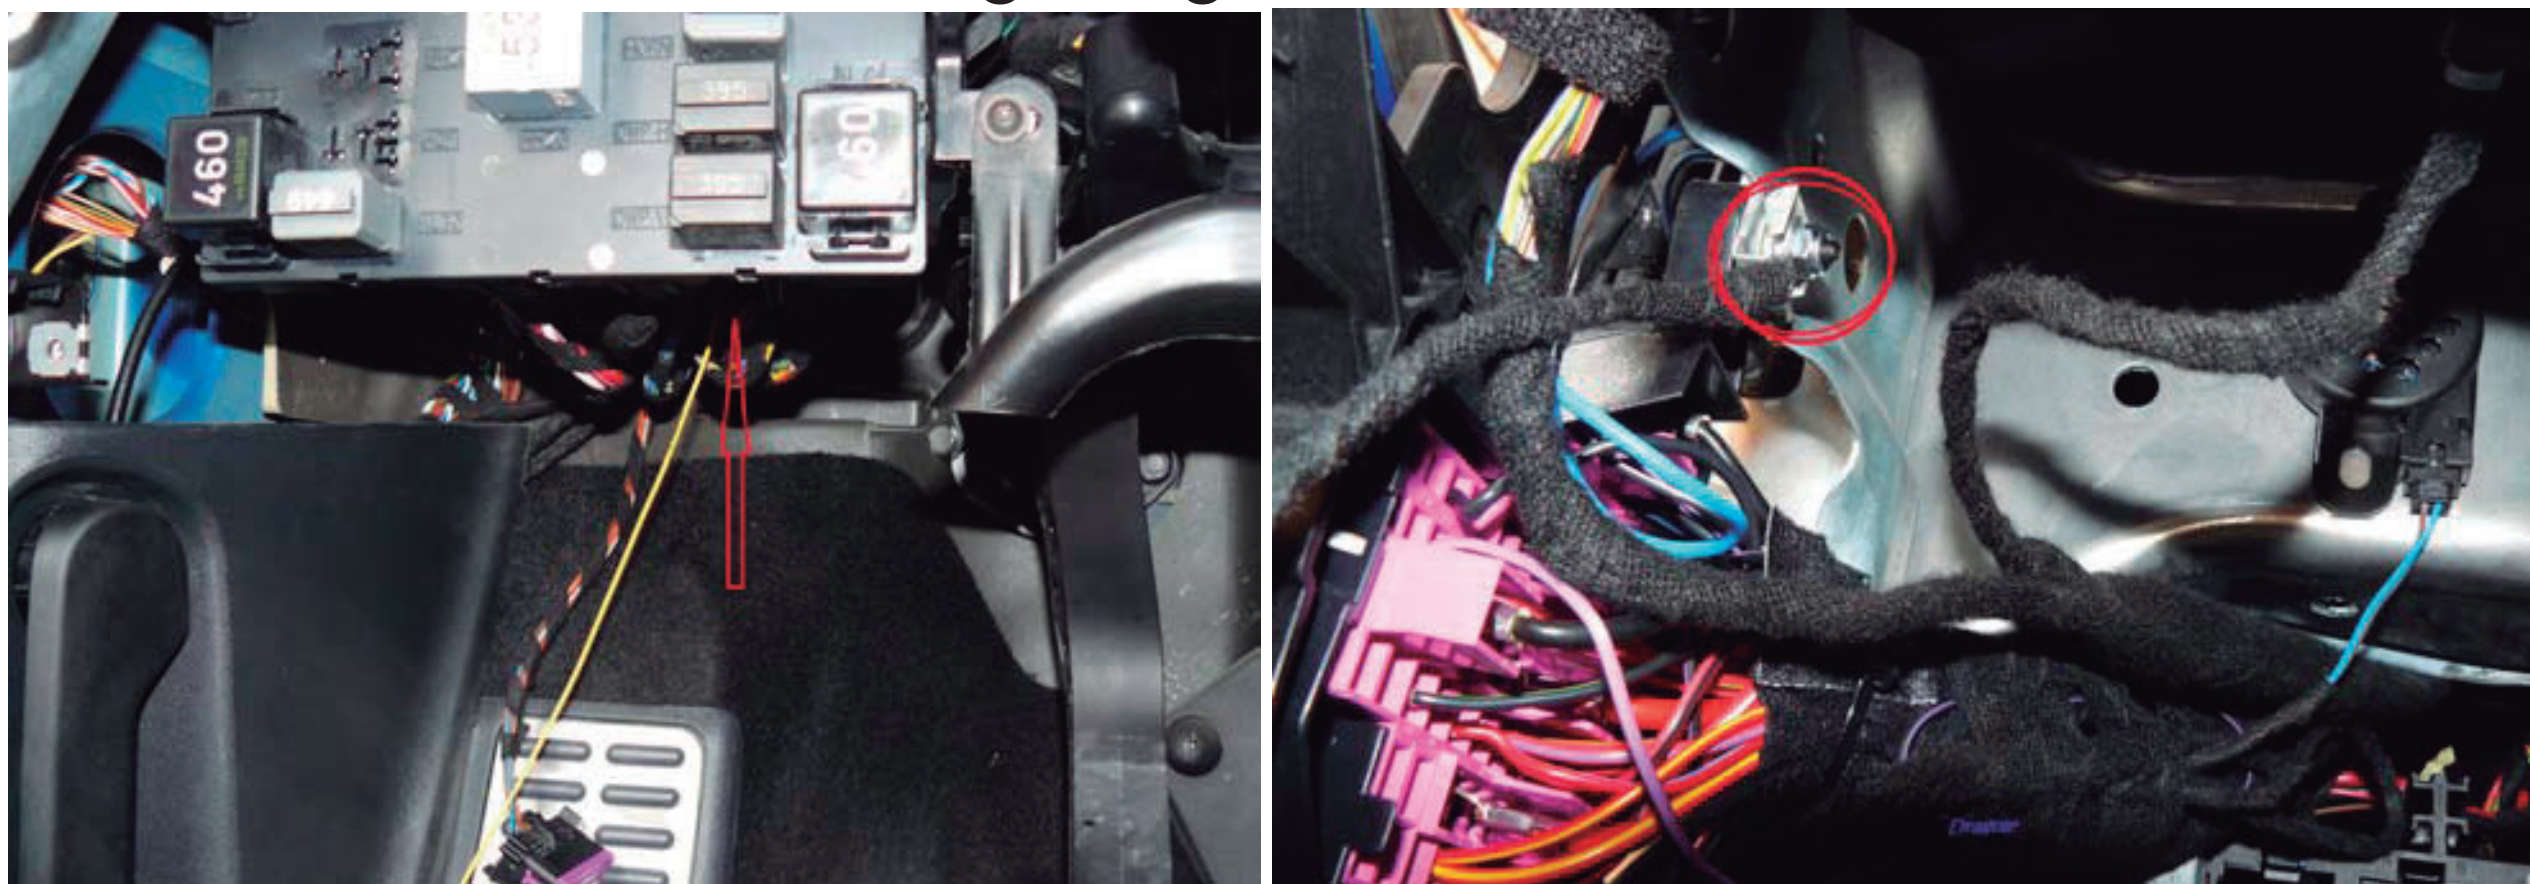

Bueno esto fue la parte de conductor ahora toca la parte del copiloto, hay que desmontar la guantera, luego el guernecido lateral de la consola central. Y después pasaremos el cable por detrás.
Para explicar, el cable de alimentacíón de las lámparas va conectado en el mismo PIN, entonces hay que pasar el cable desde la lámpara del copiloto hasta la del conductor, la masa la conectamos por allí en lado del copi.
Con las fotos será mejor

quitando la guantera, lleva 6 torx,
3 están dento de la guantera,
justo detrás del embellecedor


la guantera fuera, no olvidemos quitar
el conector de la luz de guantera



Poniendo la lámpara en la parte blanda debajo de la guantera



Y ahora toca conectar el cable mágico y codificar, modulo 9 byte 0 bit 2 – Footwell Lights installed

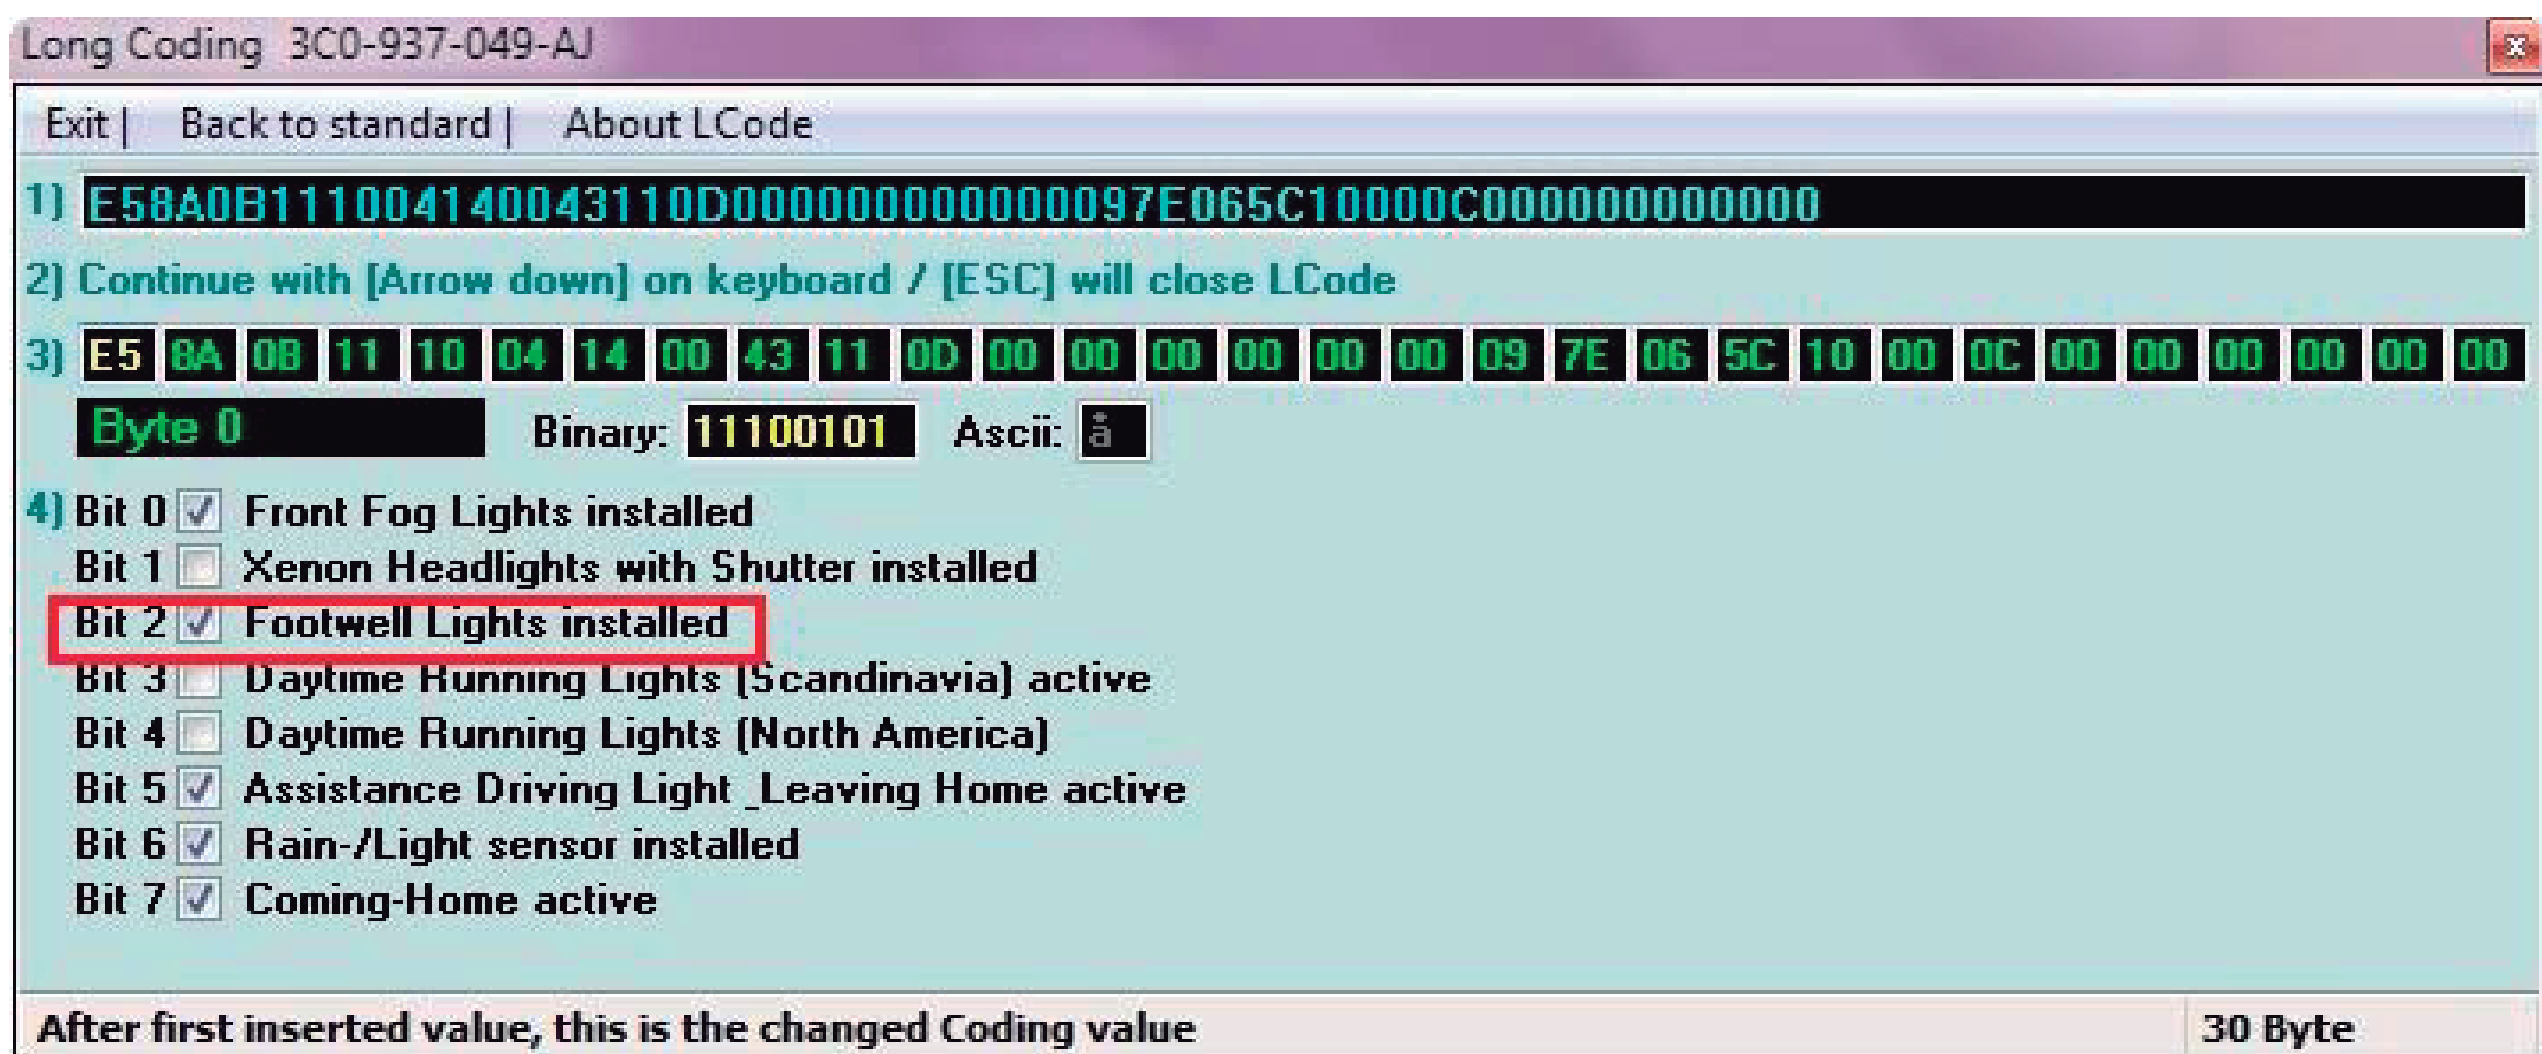

Y despues de varias horas y cervezas y desmontar, montar y esto y aquello tenemos resultado







Podemos ajustar la intensidat de iluminación en porcentaje




Bueno seguramente estas esperando algunas fotos donde se verá como ilumina, pues aquí estan

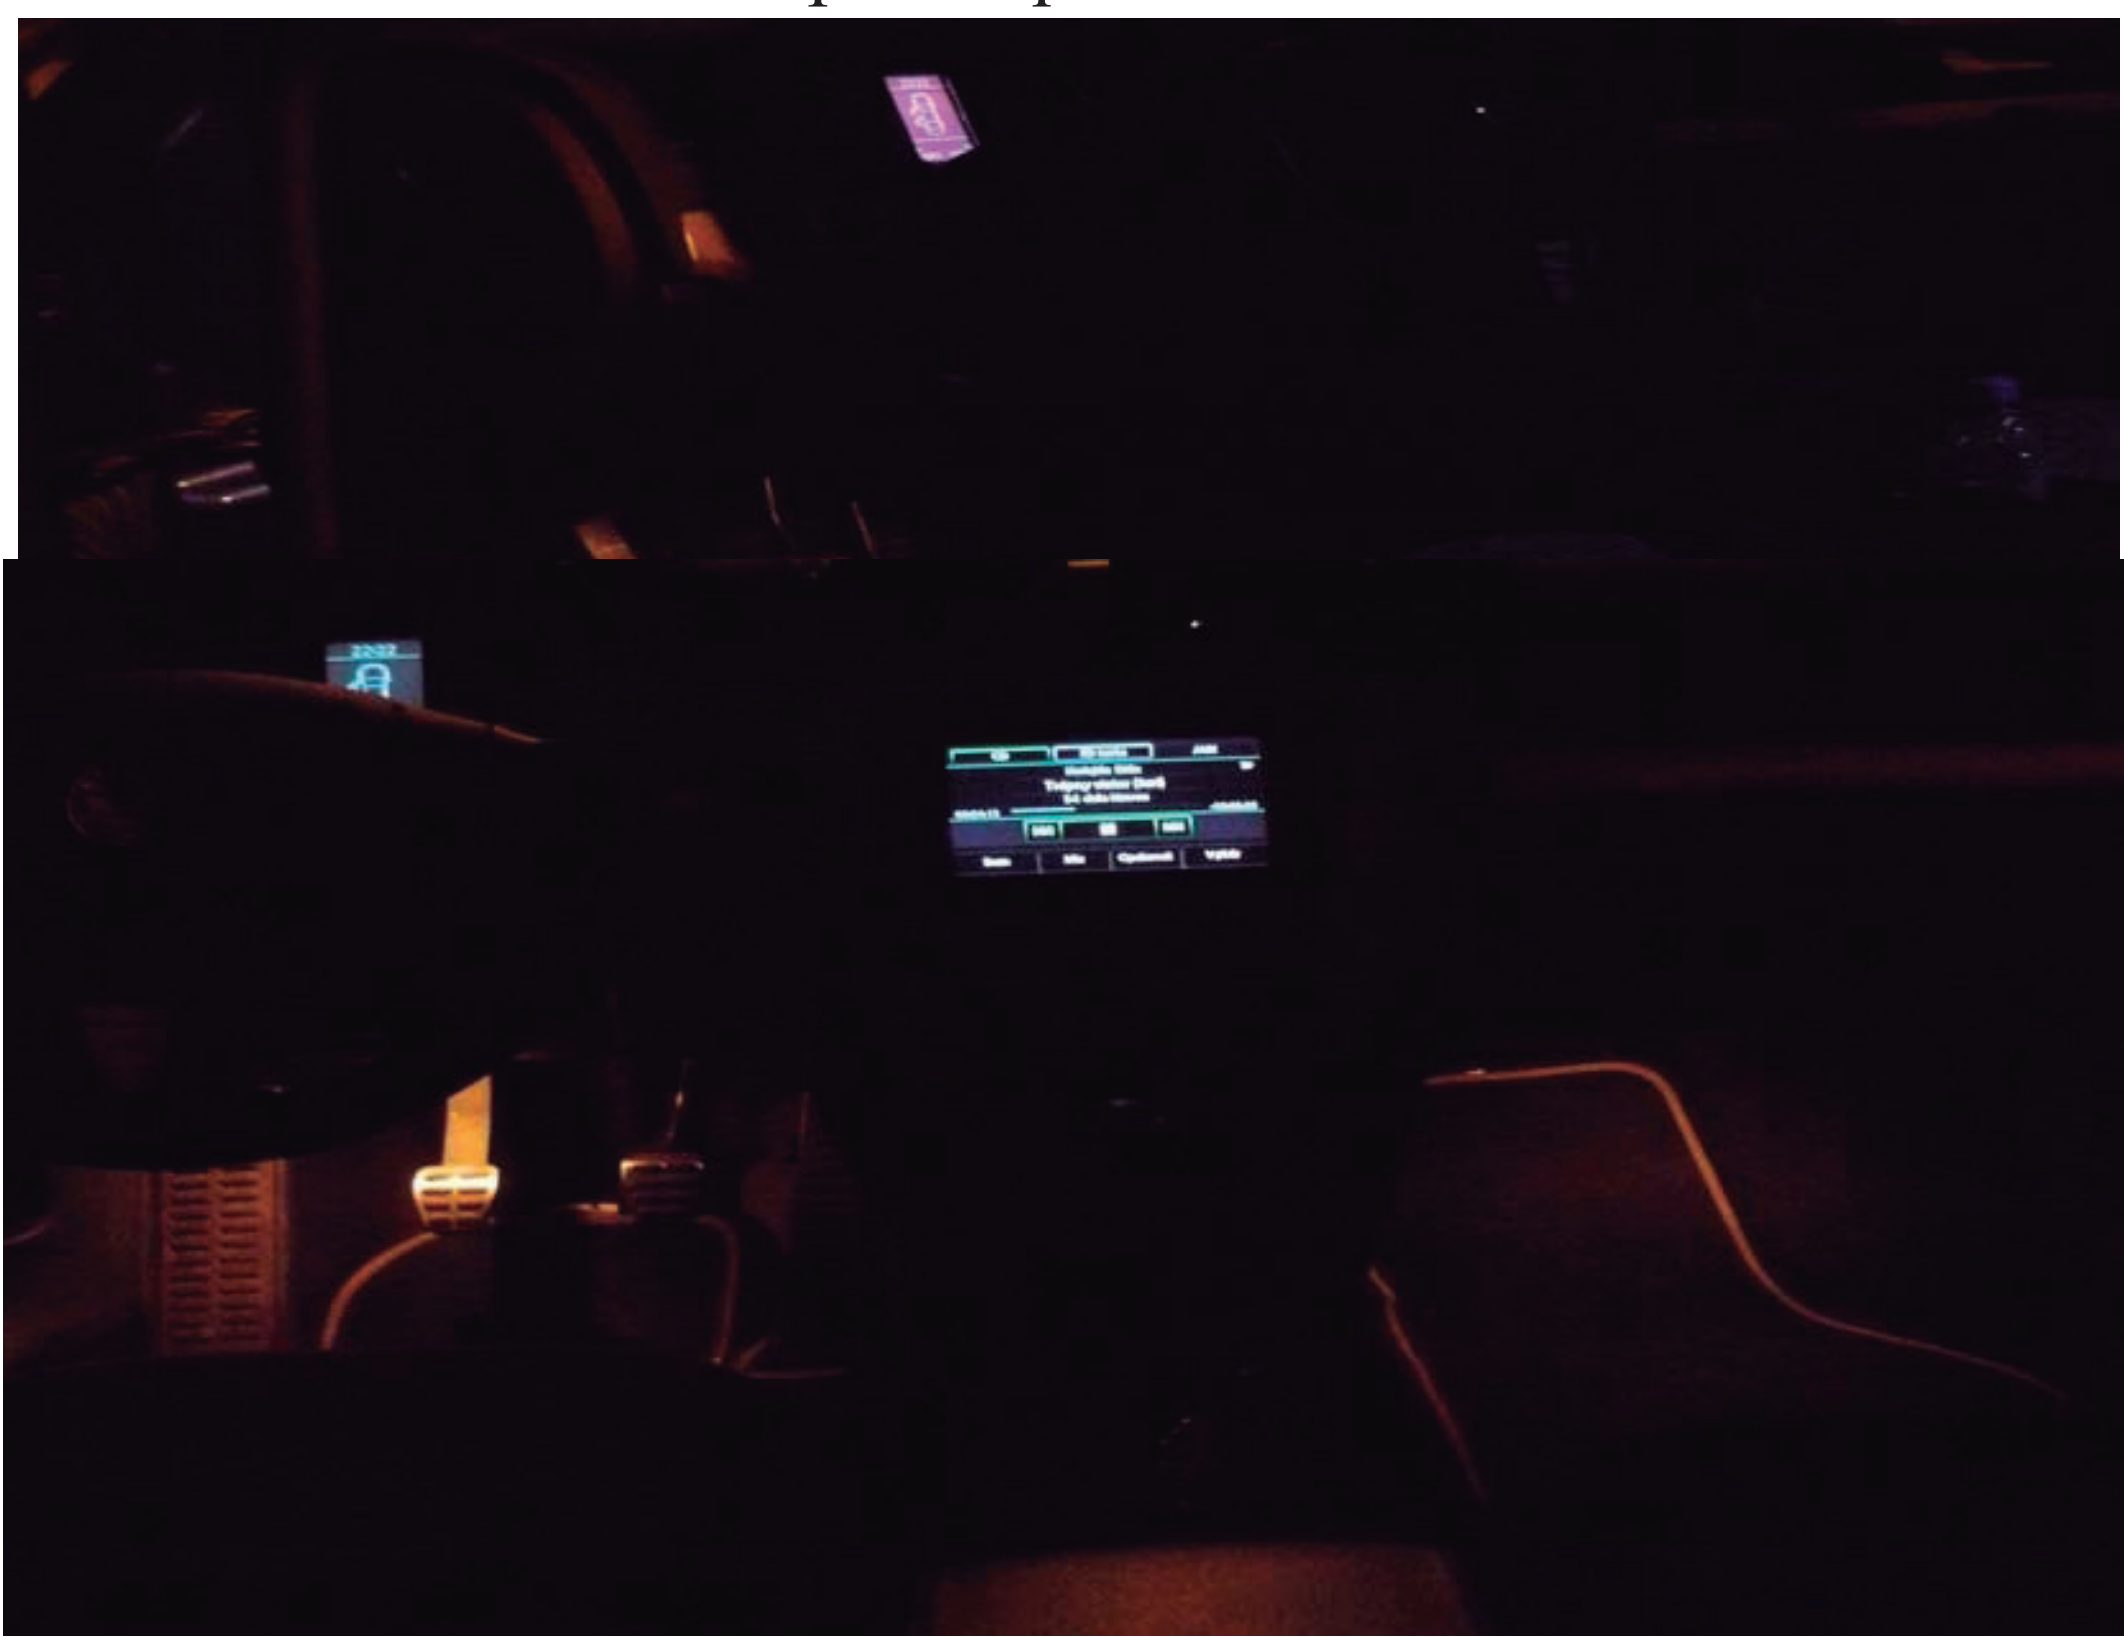

Peeeero la luz está amarilla y esto a mí no me mola nada, entonces que haremos, pues unas bombillas leds de canbus que vende un compi (Tempesta48)

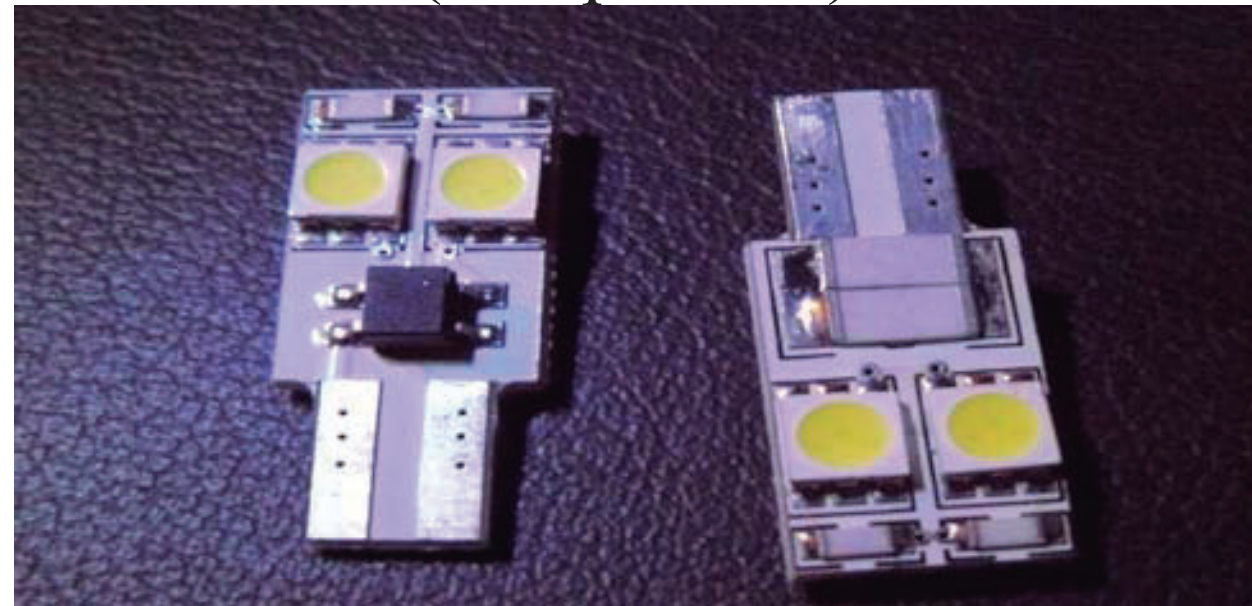

Y SOLUCIONADO – luz blanca, esto si que me mola

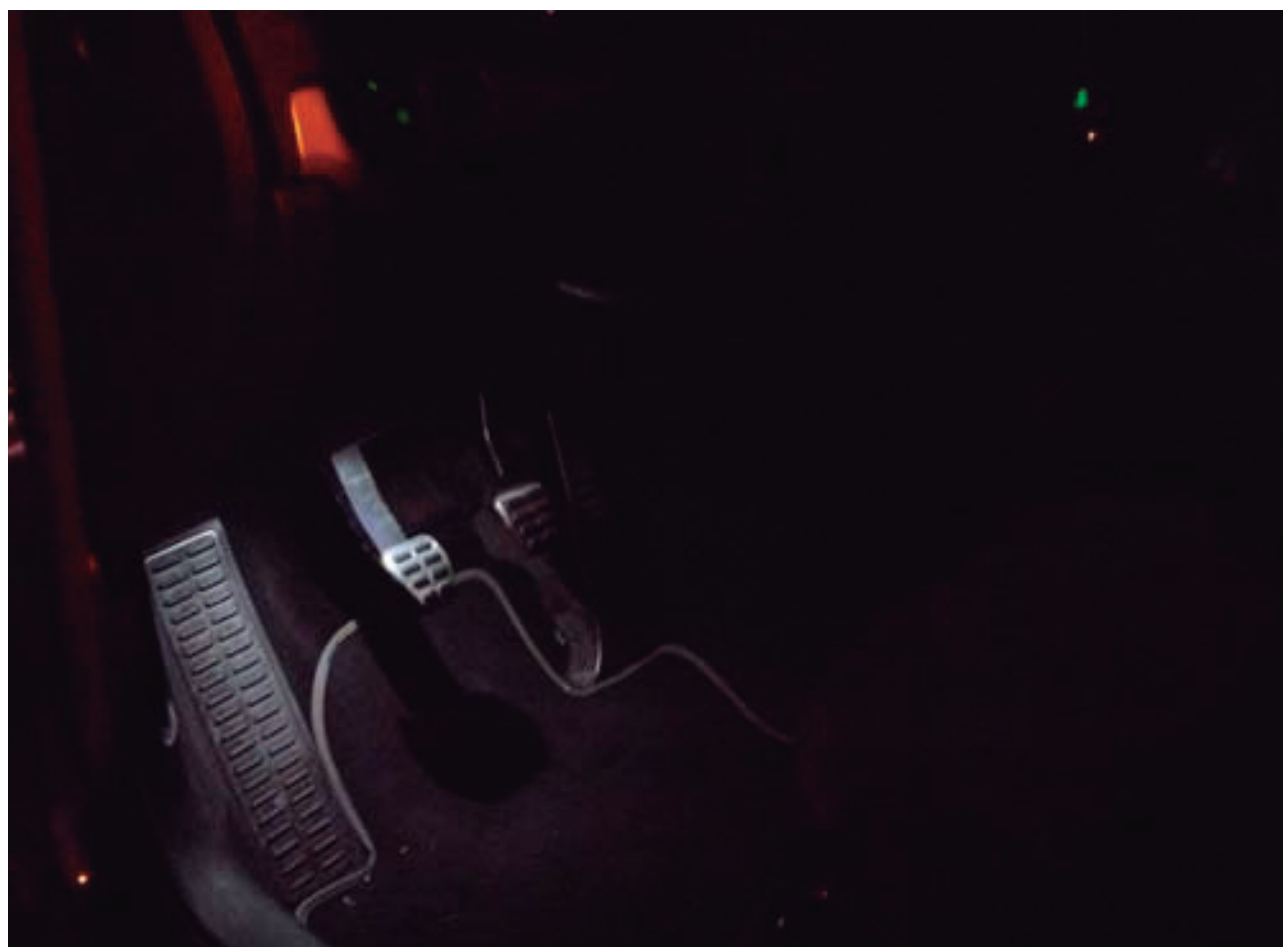



Espero que te ha gustado el brico y te animas a montar esa pijadita a tu Octi, para cualquier duda que tengas consultas en
www.octaviaclub.es

Saludos y hasta el proximo brico